stogas
be rūpesčių!

www.stogudengimas.lt
Mob: 868746319

Lietaus vandens nuvedimo sistema

Vertikalus lietvamzdis

Kai stogo krašto ilgis iki 12 metrų, rekomenduojama montuoti vieną vertikalų lietvamzdį.

Latako kronšteinų, laikiklių montavimo iliustracija

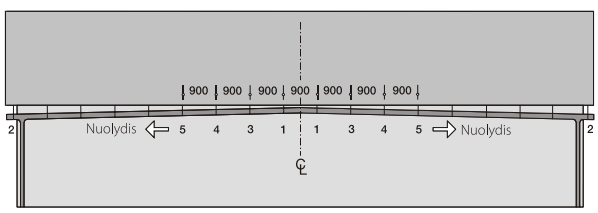

Stogo kraštas iki 12 m.
Pirmiausia nustatoma nuolydžio kryptis. Po to montuojami latako kronšteinai, laikikliai mm nuo stogo krašto iki stogo krašto. Tarp 1 ir 2 įterpiama virvutė nuolydžiui patikrinti (3mm vienam metrui). Paskui montuojami Nr. 3, 4, 5 t.t. Su maksimaliu atstumu 900mm.

Stogo kraštas virš 12m.
Stogo krašto viduryje montuojami latako kronšteinai, laikikliai 1-1. Po jų seka 2-2 maždaug 100 mm nuo 1 ir 2 maždaug 100 mm tarp 2-1-1-2 įtempiama virvutė nuolydžiui patikrinti (3mm vienam metrui). Po to montuojami 3-3, 4-4, 5-5 ir t.t. Su maksimaliu atstumu 900mm.

Plieninius lakštus draudžiama pjauti abrazyviniais diskais! Visada pašalinkite drožles nuo paviršiaus

www.stogudengimas.lt
Mob:868746319

Lankstiniai



Universalus kraigas"EURO"
Gaminio plotis 190 mm
Gaminio ilgis 2200 mm
Skardos storis 0,60 mm

"EURO"kraigo dangtelis
Gaminio plotis 190 mm
Gaminio ilgis 190 mm
Skardos storis 0,60 mm



Kraigas plokščias 140, 190
Gaminio plotis 140, 190 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,60 mm



Vėjalentė 140x120, 140x50
Gaminio plotis 140 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45-0,60 mm



Karnizas 70x100, 85x150
Gaminio plotis 70, 85 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45-0,60 mm



Stogo sienos jungtis 120x70, 140x85
Gaminio plotis 120, 140 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45-0,60 mm



Sąlaja 300x300
Gaminio plotis 600 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45 - 0,60 mm

Kampas išorinis/vidinis 50x50, 100x100, 145x145
Gaminio plotis 90, 100, 145 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45 - 0,60 mm



Sniego užtvara 90x60, 140x90
Gaminio plotis 90, 140 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45 - 0,60 mm



Cokolio apvadas 50x30x25
Gaminio plotis 30 mm
Gaminio ilgis 2000 mm
Skardos storis 0,45 - 0,60 mm

Tvirtinimo elementai



Sraigt as metalui
Sraigto sriegio storis 4,8 mm
Sraigto sriegio ilgis 19 mm
Sraigto grąžtelio storis 4 mm
Gręžiamos skardos storis iki 0,5 mm
Panaudojimo sritis Dviejų profilių sujungimui



Sraigt as metalui
Sraigto sriegio storis 4,8 mm
Sraigto sriegio ilgis 20 mm
Gręžiamos skardos storis 1-4 mm
Panaudojimo sritis Skardos sujungimui su plonasieniu"Z"profiliu



Sraigt as metalui
Sraigto sriegio storis 5,5 mm
Sraigto sriegio ilgis 25 mm
Gręžiamos skardos storis 1,5-5 mm
Panaudojimo sritis Skardos sujungimui su plonasieniu"Z"profiliu



Sraigt as metalui
Sraigto sriegio storis 5,5 mm
Sraigto sriegio ilgis 32 mm
Gręžiamos skardos storis 4-12 mm
Panaudojimo sritis Skardos sujungimui su metalo sija



Medvaržtis
Sraigto sriegio storis 4,8 mm
Sraigto sriegio ilgis 35 mm
Sraigto grąžtelio storis 3 mm
Gręžiamos skardos storis iki 0,5 mm
Panaudojimo sritis Skardos sujungimui su medžio konstrukcija



Sujungimo sraigtas
Sraigto sriegio storis 6,3 mm
Sraigto sriegio ilgis 25 mm
Gręžiamos skardos storis 2-6 mm (2 x 3,0 mm)
Panaudojimo sritis Dviejų"Z"profilių sujungimui



Sutvirtinimo sraigtas
Sraigto sriegio storis 6,3 mm
Sraigto sriegio ilgis 19 mm
Su išgręžtomis kiaurymėmis
Panaudojimo sritis "Z"profilio prisukimui prie montažinio kampo



Sujungimo sraigtas su fiksavimo tarpeliu
Sraigto sriegio storis 6,3 mm
Sraigto sriegio ilgis 22 mm
(nereikalinga poveržlė)
Sraigto grąžtelio storis 4 mm
Gręžiamos skardos storis iki 0,75 mm
Panaudojimo sritis Atraminių lakštų jungimui prie sijų



Kniedė
Kniedės diametras 3,2; 4,0; 4,8 mm
Jungiamų paviršių storis 6,5; 5,0; 5,0 mm
Panaudojimo sritis Skardų sujungimui bei skardos prijungimui prie plonasienių konstrukcijų